




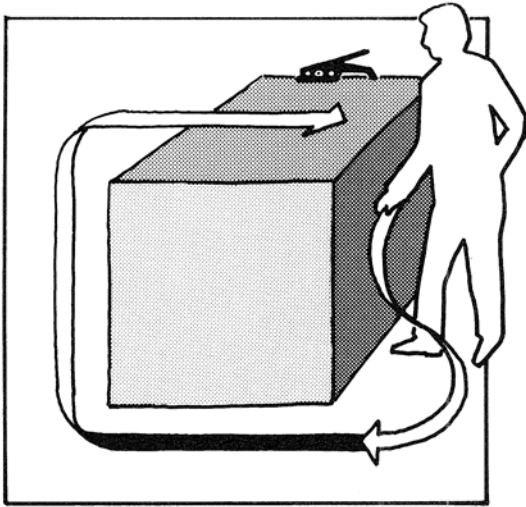


1. Band unter Packgut hindurchführen.

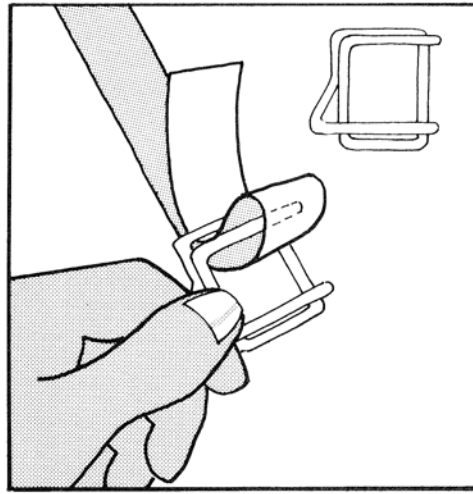


2. Schnalle links unten am „Ohr“ fassen und Bandende einführen.

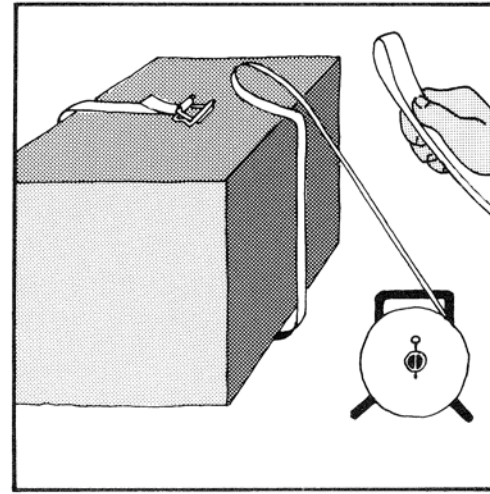


3. Schlaufe bilden.

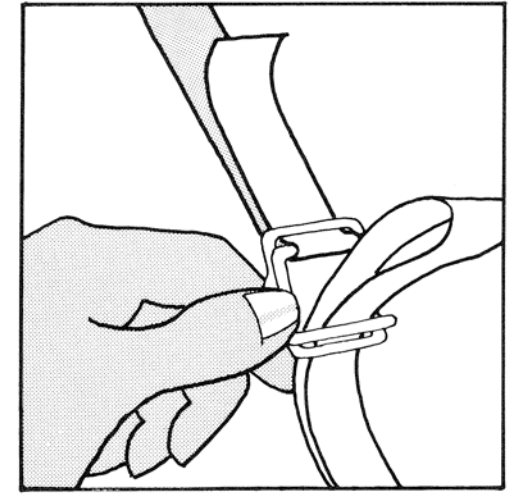


4. Schlaufe durch die Schnalle führen.

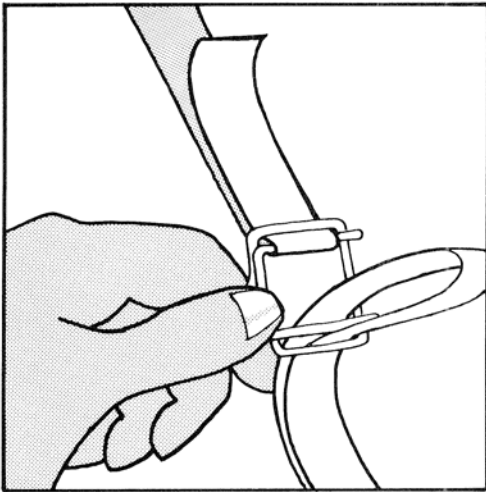


5. Schlaufe seitlich in das freie Ende der Schnalle einführen.

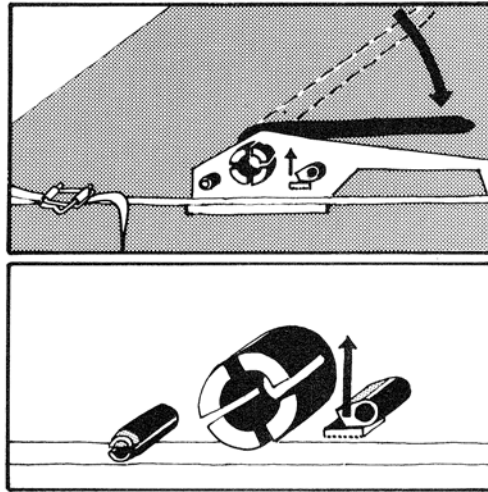

6. Spanngerät durch Drücken des Hebels öffnen und unter das untere Band schieben. Hebel loslassen. Abstand von der Schnalle ca. 20 cm.

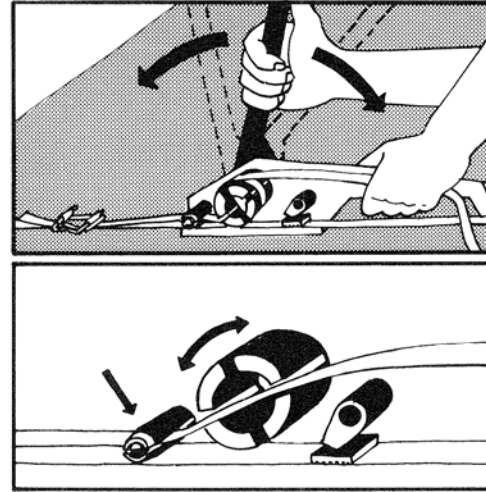

7. Oberes Band in den Messerzapfen und die Spannratsche einlegen und durch Hin- und Herbewegen des Hebels Band spannen. Spannratsche eventuell von Hand in die günstigste Position drehen. Gerät und loses Band zusammen festhalten.

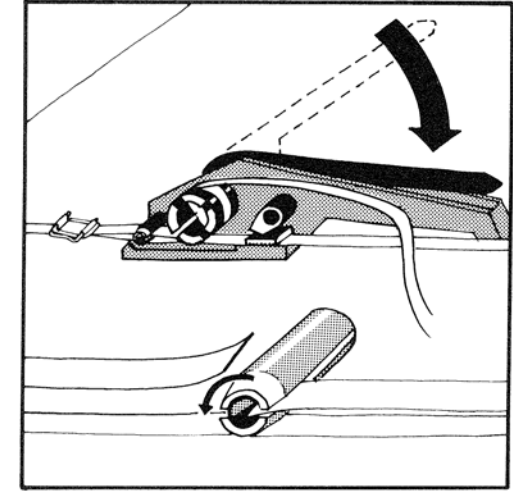

8. Nach Erreichen der gewünschten Spannung Hebel ganz herunterdrücken und in dieser Stellung halten. Das Band wird abgeschnitten, der Festhalter öffnet sich, und Sie können bei gedrücktem Hebel das Spanngerät unter dem Band wegziehen.



www.nicopac.ch